


FSXB悬臂式张力传感器

Characteristic:

- 高精度线性应变计测量元件
- 耐油耐污耐腐蚀高可靠性
- 高强度合金钢材质，安装方便
- 单螺栓或四螺栓安装，可垂直或水平安装

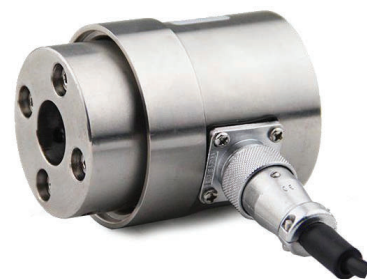


Application:

适用于带状、线状、条状等不同材质的沟槽式的滑动轮

Technical Specifications:

工作电压	12 VDC	重复性	<0.02%
输出信号	0-20mV	环境温度	-35~65°C
灵敏度	1.9mV/V±0.1%	环境湿度	95R.H
线性误差	< 0.5%	温度漂移	0.004%/°C
过载系数	300%	接头规格	WS16
应变片阻值	350Ω/ 全桥	本体材质	特种合金
量程	50/75/100/125/150/200/300/500N		

Dimension parameters(unit:mm):

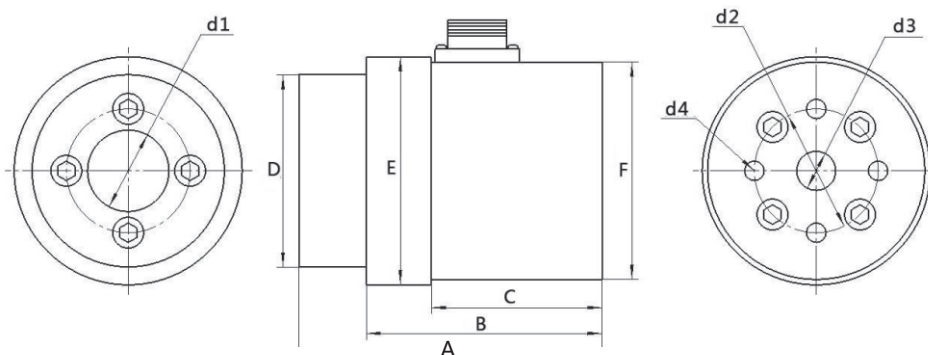

型号	A	B	C	D	E	F	d1	d2	d3	d4
FSXB-1	84	66	46	Φ54	63.5	Φ60.3	20	Φ38M	10	4-M6
FSXB-2	93.1	72.45	Φ3.4	59	Φ70	66.7	Φ25	38	M124	4-M6